



LAUKSAIMNIECĪBA

Daudzi un dažādi žogu modeļi ir izstrādāti tā lai tie kalpotu ilglaicīgi, lai izturētu dzīvnieku triecienus un vissliktākos laika apstākļus.

TORNADO

FORCE 12 FENCING





Dzelonštieples

Dzelonštieples nodrošina žoga aizsardzību pret liellopu tiešo ietekmi uz žogu. Vislabāko rezultātu var sasniegt izmantojot divas dzelonštiepļu kārtas, attiecīgi 50 un 150 mm virs pītā žoga. Tornado ražo divu veida dzelonštieples, atkarībā no pielietojuma: Hi-Tensile Plus Titan tiek ražots no 2.00 mm stieples un Hi-Tensile Plus Standart no 1.60 mm stieples. Abi produkti ražoti atbilstoši standartiem BS EN 10223-1 un cinkoti pēc klases BS EN 10244-2 CLASS A, garantējot visaugstāko kvalitāti.

Priekšrocības

- Ļoti plaša produktu pielietojamība jeb kādām vajadzībām
- Iespēja izvēlēties Hi-Tensile Plus Titan un Hi-Tensile Plus Standart
- Hi-Tensile Plus dzelonštieples ir ražotas ar pinumu pretējos virzienos, nodrošinot dzeloņu nekustīgumu un drošību.



Pielietojums

- Aitas
- Liellopi
- Cūkas
- Žogu aizsardzība

Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

Tehniskās specifikācijas

Mezgli	Diametrs		Stiepes izturība		Ruļļa garums (m)	Vidējais ruļļa svars (kg)
	Stieple (mm)	Dzeloņi (mm)	Stiepes izturība (N/mm ²)	Dzeloņa stiepes izturība (N/mm ²)		
Hi-Tensile Plus Titan	2.00	1.89	1100-1250	415-495	200	16
Hi-Tensile Plus Standart	1.60	1.45	1050-1390	415-495	200	10

Cemmes

Cemmes pieejamas divos veidos – gludās un ar atskabargām. Tornado cemmes ir vislabākā izvēle drošam žogam. Mūsu cemmes ar atskabargām ir īpaši izstrādātas lietošanai ar koka mietiem, pat ja koks izžūs un saplaisās, cemmes joprojām pildīs savu uzdevumu. Cemmes ir pieejamas dažādos iepakojumos – 5; 10 un 20 kg plastmasas spaiņos.

Priekšrocības

- Cemmes ir iepakotas viegli pārnēsājamos spaiņos pa 5; 10 vai 20 kg.
- Pielietojamas jeb kādiem žogiem un stieplēm

Pielietojums

- Jeb kādām žogu vajadzībām

Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A



Tehniskās specifikācijas

Specifikācija (mm)	Aptuvenais cemmju skaits kg
16 x 1.89	1400
20 x 2.00	1000
25 x 2.65	560
30 x 3.15	220
40 x 4.00	120
50 x 4.00	90

KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890

Pateicoties atsevišķu mazumtirgotāju aktivitātēm, ļoti pieprasīti ir mājputnu žogi. Iepriekš mājputnu turētājiem ir bijušas problēmas ar atbilstošu žogu iegādi, tādēļ sadarbībā ar klientiem, ir izstrādāts īpaši šīm vajadzībām piemērots žogs.



Mājputnu žogs

Tornado Mājputnu žogs pilnībā apmierina specifiskās vajadzības. Šis žogs notur putnus norobežojuma iekšpusē un aizsargā no ārējiem plēsējiem. Tas ir svarīgs faktors, runājot par kopējo izmaksu efektivitāti. Žogam tiek izmantots 2 mm Hi-Tensile Plus stieple. Acu lielums starp vertikālajām stieplēm ir 8 cm, kas pilnībā nodrošina putnu izklūšanu.

Tornado Mājputnu žogs parasti tiek iestrādāts augsnē apmēram 33 cm, un virs zemes paliekot 1.25 m. Šo žogu var izmantot kombinācijā ar elektrisko stiepli.



Priekšrocības

- Tornado Flex mezgls atļauj viegli izrullēt žogu
- Optimāls stieplu skaits un to attālums putnu drošībai
- Hi-Tensile Plus stieple
- Uzticams un ilgmūžīgs
- Olu ražotāju pirmā izvēle

Pielietojums


- Mājputniem un meža putniem
- Suņu audzētājiem
- Universāliem žogiem

Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A



LHT158/15/8

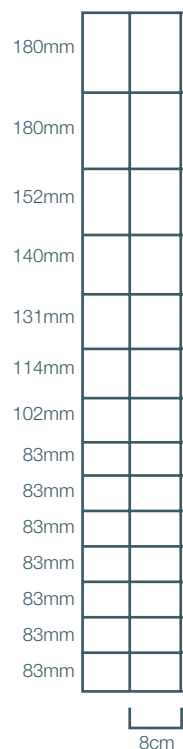

Tehniskās
specifikācijas

Mezgļi	Horizontālo stieplu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieplu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Rullļa augstums (cm)	Rullļa garums (m)	Aptuvenais rullļa svars (kg)
LHT158/15/8	15	2.00	2.00	8	158	30	35
LHT158/15/8	15	2.00	2.00	8	158	50	57



Tornado Lambsafe™

Slavens ar Hi-Tensile Plus stieplu izmantošanu, Tornado Lambsafe™ ir īpaši izstrādāts drošs žogs aitām un jēriem. Pat mazākie jēriņi būs pasargāti ar žogu, kur ir 22 cm attālums starp vertikālajām stieplēm, kas būtiski samazina mājdzīvnieku traumu skaitu.

Mūsu Hi-Tensile Plus produkti ir būtiski noturīgāki salīdzinājumā ar vidējas stiprības metālu, līdz ar to žoga vidū var izmantot mietus uz pusi mazāk. Žogs tiek piegādāts 100 m ruļļos, kas dod iespēju ātrāk uzstādīt un mazāk savienojumu.



Priekšrocības

- Pieejams Hi-Tensile Plus
- 22 cm attālums starp vertikālajām stieplēm nodrošina minimālu traumu skaitu, kas ir saistīts ar galvu iesprūšanu un ausu numura zīmju zaudēšanu.
- Pēc pasūtījuma ir pieejams ar Tornado Titan mezglu

Pielietojums

- Lauksaimniecībā
- Graudaugu aizsardzībai
- Aitkopībā

Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

HT80/8/22

152mm		
140mm		
131mm		
114mm		
102mm		
83mm		
83mm		

22cm



Tehniskās
specifikācijas

Mezgli	Horizontālo stieplu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieplu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Ruļļa augstums (cm)	Ruļļa garums (m)	Aptuvenš ruļļa svars (kg)
HT80/8/22	8	2.50	2.50	22	80	100	50

Tornado Hi-Tensile Plus nozīmē daudzu gadu attīstību un uzlabojumi. Tas piedāvā optimālu izturību, ilgmūžību, nostiepmu un vieglu uzstādīšanu un uzturēšanu par minimāliem līdzekļiem ilgam laika periodam. Šos žogus ir nepieciešams nospriegot daudz spēcīgāk, salīdzinot ir vidējas stiprības stieplu žogu, kas dod iespēju ietaupīt uz mietu skaitu žoga vidus daļā, tādējādi ietaupot laiku un līdzekļus.



HI-TENSILE PLUS

Tornado Hi-Tensile Plus nozīmē modernu lauksaimnieku domāšanas veidu: aizvien vairāk zemju un mājdzīvnieku īpašnieki izvēlas augstākas izturības stieplu žogu dēļ izcilās kvalitātes un pieejamības. Hi-Tensile Plus var būt piegādāts ar abu veidu mezgliem - Tornado Flex un ļoti izturīgo Tornado Titan.

Tipiskās specifikācijas

- **HT53/5/15, HT53/5/30:** šie high tensile žogi tiek izmantoti kā paaugstinājumi akmens krāvgumi žogiem, vai arī ekonomiskajam variantam kopā ar divām elektriskajām stieplēm.
- **HT80/8/15, HT80/8/30:** šie high tensile žogi ir vispieprasītākie visiem ganāmpulku veidiem.

- **HT90/8/15, HT90/8/30:** augstāki žogi jebkuram ganāmpulkam.
- **LHT80/8/15, LHT90/6/15, LHT90/8/15:** dēļ to cenas, pārsvarā tiek izmantoti ganāmpulkiem kā pagaidu žogi.
- **TL90/6/15:** augstas kvalitātes, zemāku izmaksu žogs alternatīvs Hi-Tensile Plus Titan, piedāvā labu kvalitāti par zemāku cenu.

Priekšrocības

- Maksimālu izturību un elastību – pēc trieciena žogs nemaina savu stāvokli, attiecīgi nav nepieciešams papildus darbs žoga uzturēšanai.
- Pieejams standarta rullļos pa 100, 250 un līdz pat 500 m

- Pieejams ar LHT stieplēm par zemāku cenu, pēc pasūtījuma
- Pieejams ar Tornado Flex un Tornado Titan mezgliem

Pielietojums

- Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
- Ceļu norobežošanai
- Graudaugu aizsardzībai

Apstrāde

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A



Tehniskās specifikācijas

Mezgli	Horizontālo stieplu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieplu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Rullļa augstums (cm)	Rullļa garums (m)	Aptuvenais rullļa svars (kg)
LHT90/6/15 >	6	2.00	2.00	15	90	100	32
TL90/6/15	6	2.00	2.00	15	90	100	42
LHT80/8/15	8	2.00	2.00	15	80	100	40
LHT90/8/15	8	2.00	2.00	15	90	100	41
HT53/5/15	5	2.50	2.50	15	53	100	37
HT53/5/30	5	2.50	2.50	30	53	100	29
HT90/6/15 >	6	2.50	2.50	15	90	100	53
HT80/8/15	8	2.50	2.50	15	80	100	60
HT80/8/30	8	2.50	2.50	30	80	100	45
HT90/8/15	8	2.50	2.50	15	90	100	62
HT90/8/30	8	2.50	2.50	30	90	100	46
LHT122/13/15	13	2.00	2.00	15	122	100	63



Tornado Wire Ltd

TIRDZNIECĪBA: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritānija • B50 4JH

Tel: 00 44 845071 0890 • Fakass: 00 44 845071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk

Pārstāvja adrese:

Brīdinājums: Tornado Wire patur tiesības mainīt produktus un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi minētie produkti ir patiesi un pieejami kataloga izgatavošanas brīdī.